



Силовые устройства и компоненты

Силовая ячейка JK OEM


TOSHIBA

TOSHIBA INTERNATIONAL CORPORATION

Toshiba International Corporation


Параметры конструкции

- Максимальная безопасность
- Простота обслуживания
- Компактность
- Видимый изолирующий переключатель
- Доступность

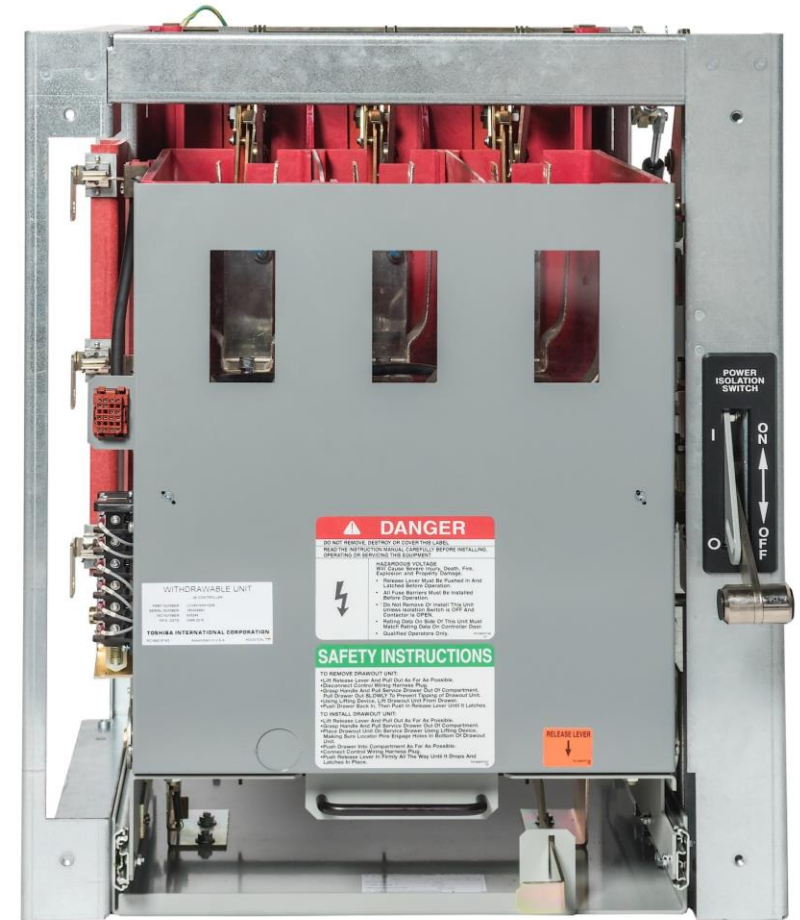


Характеристики

- Разработанный и произведенный компанией Toshiba вакуумный контактор
- Выдвижная конструкция с нажимным болтом (опционально неподвижный тип контактора)
- Изолирующий переключатель с видимым разъединением и блокировкой безопасности
- Доступен с основными предохранителями или без них (однокамерный или двухкамерный)
- Электрически удерживаемый или фиксируемый защёлкой
- Доступ к лицевой стороне

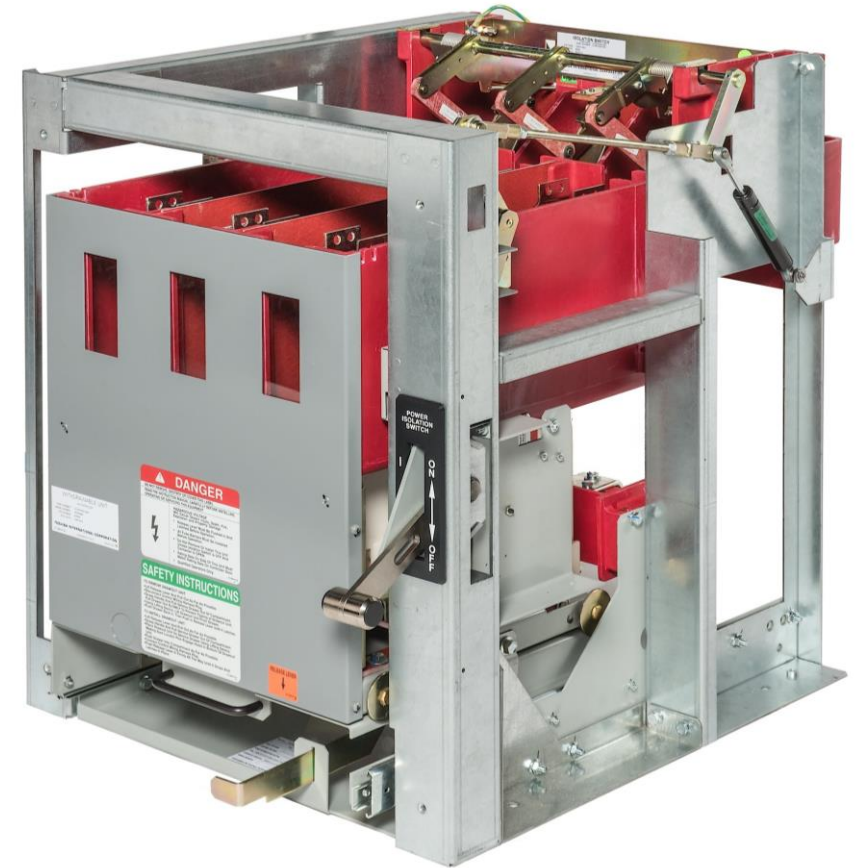


Применение

- **Стартер двигателя для стандартных асинхронных и синхронных двигателей, а также двигателей с намотанным ротором**
- **Переключение трансформатора**
- **Переключение конденсаторов**
- **Переоборудование**
- **Замена старых воздушных и вакуумных контролеров среднего напряжения**

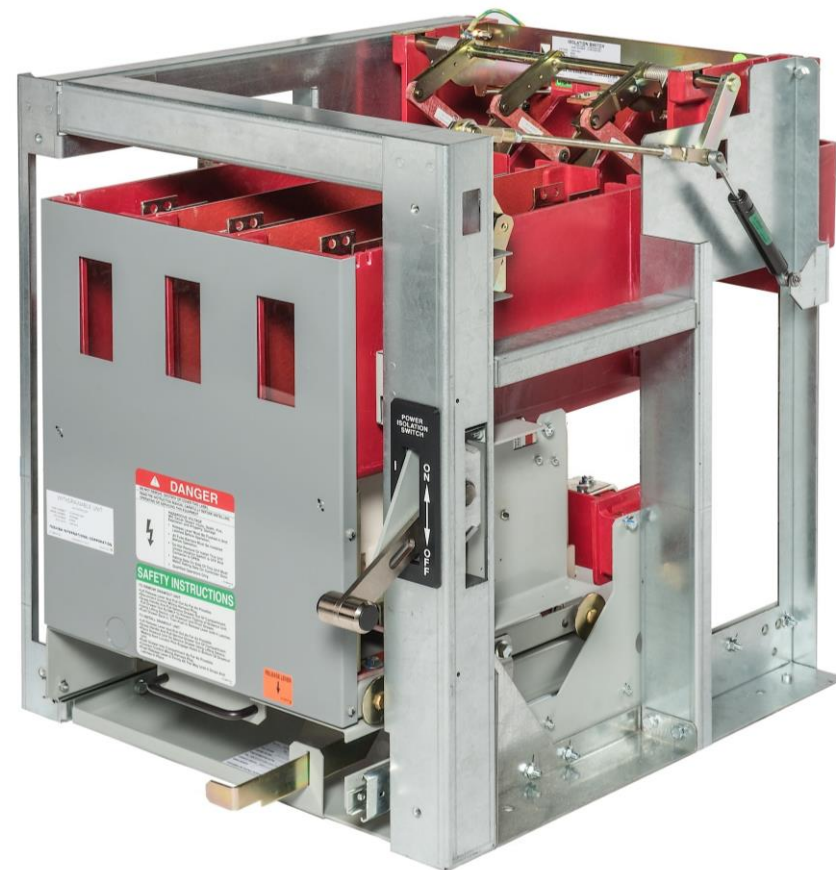

Силовая ячейка JK OEM (Выдвижной тип)

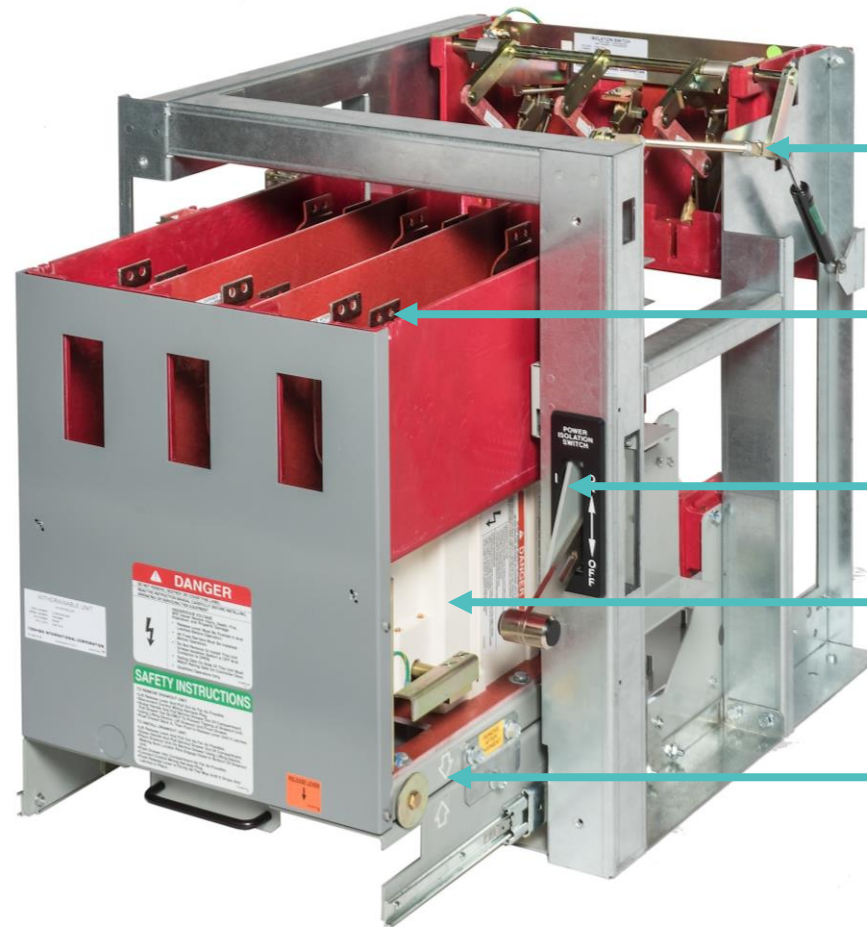

Изолирующий переключатель JK


Силовые предохранители

Изолирующий переключатель JK
с внешней рукояткой


Вакуумный контактор
HCV-5HA

Выдвижной блок


Силовая ячейка JK OEM (Выдвижной тип)

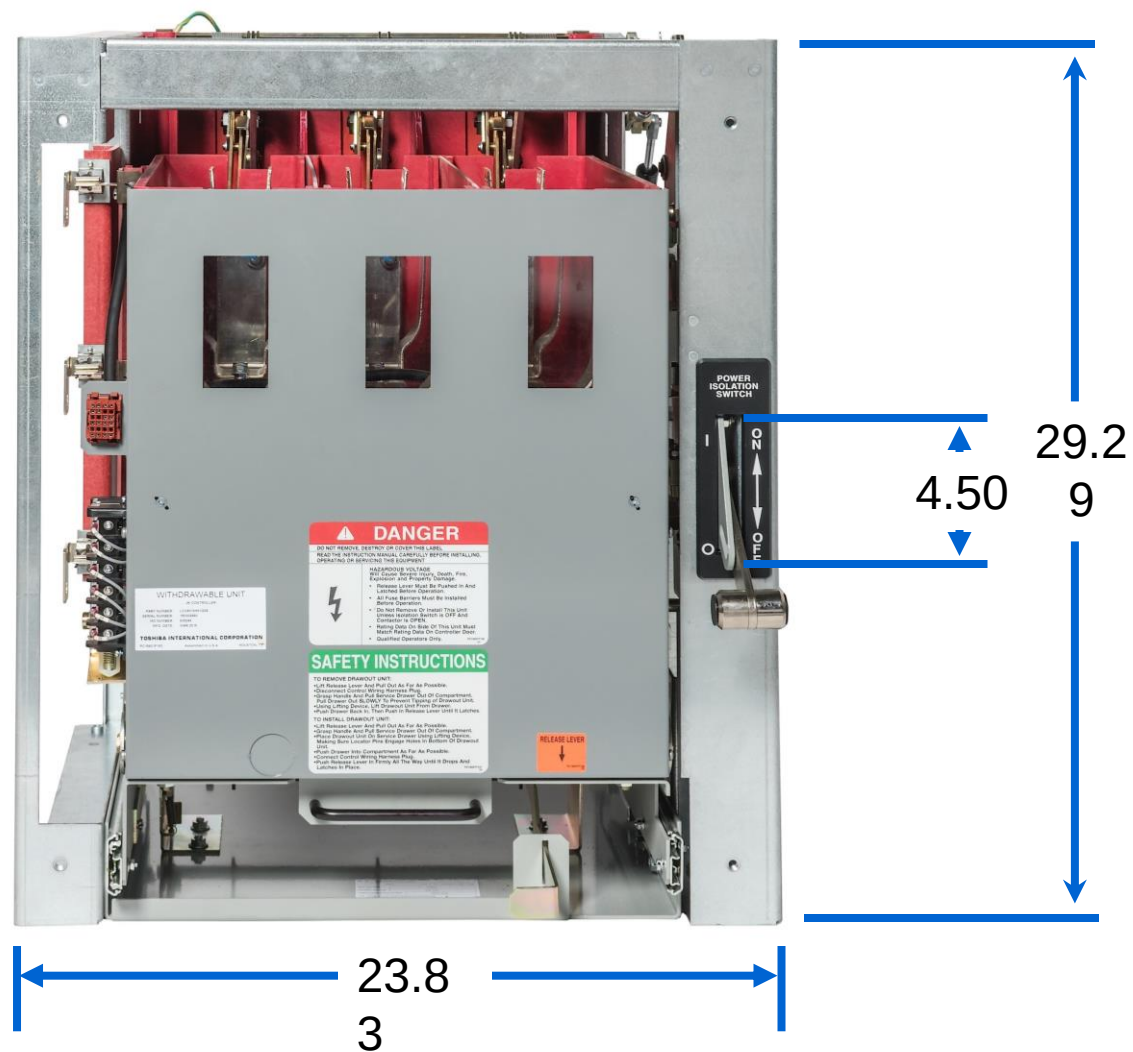


Силовая ячейка JK OEM (Выдвижной тип)

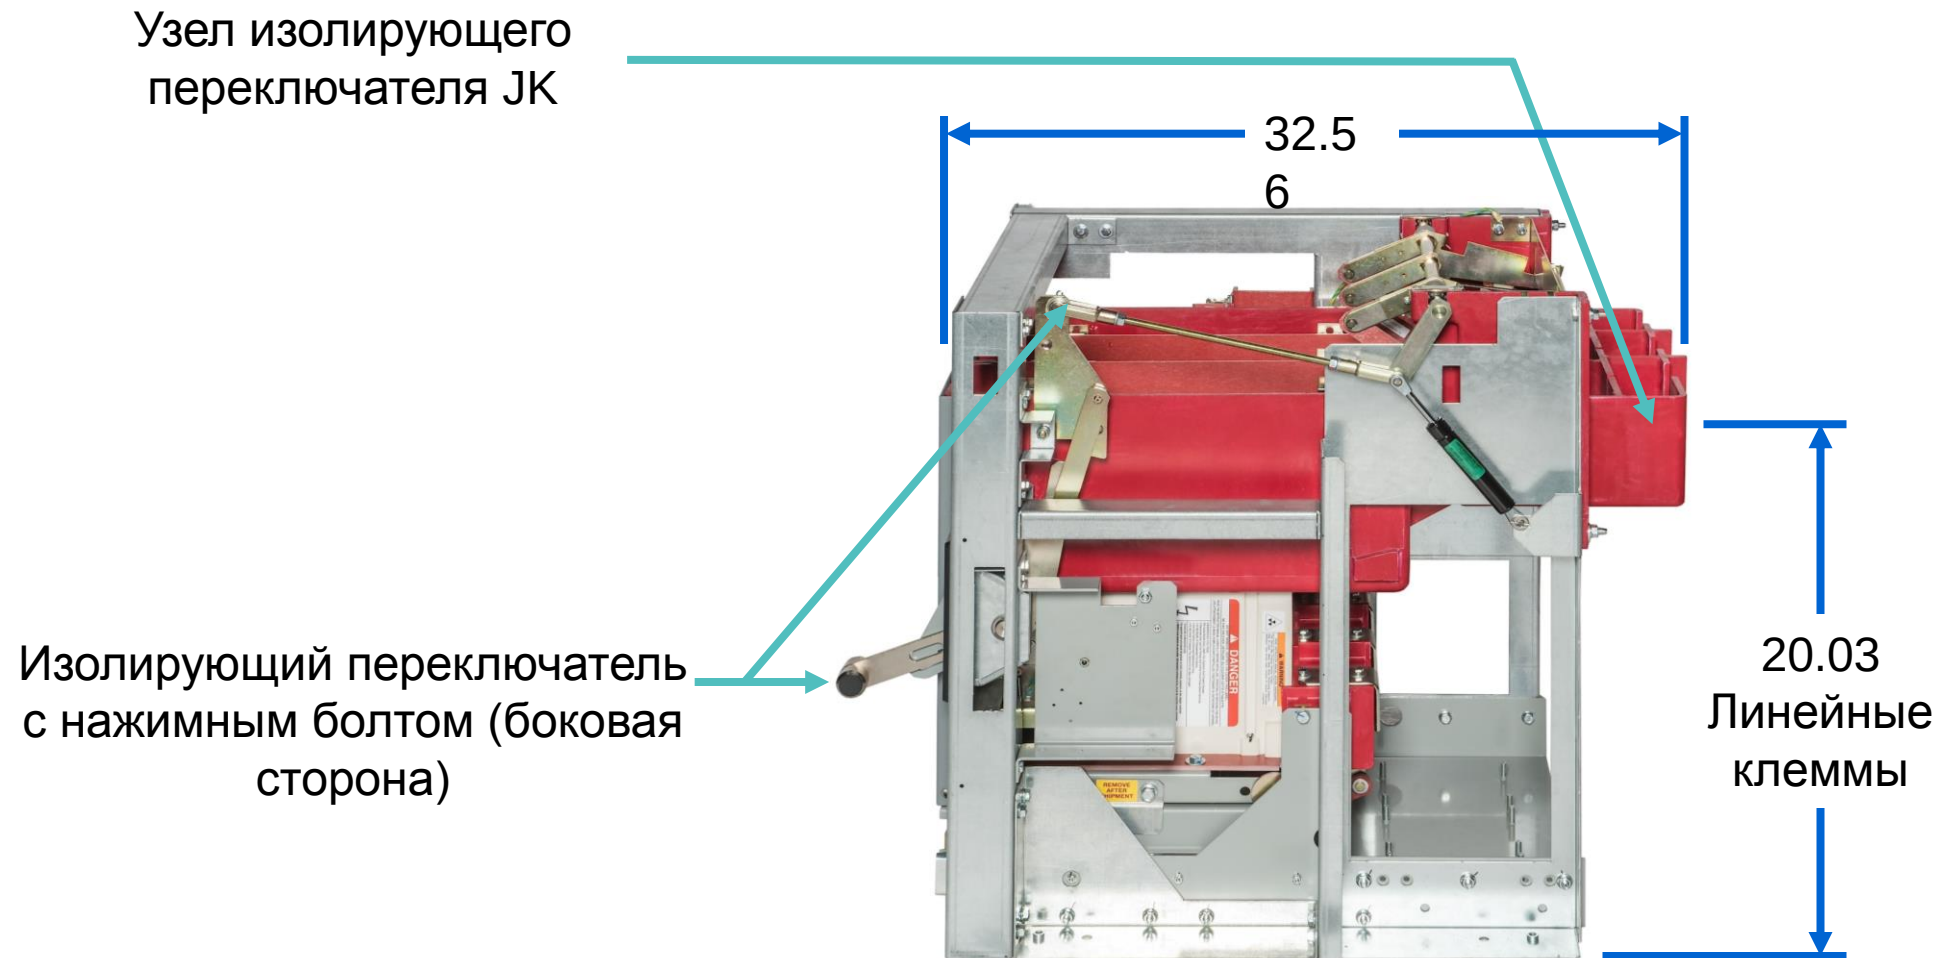


JK OEM Cell (Фиксированный)

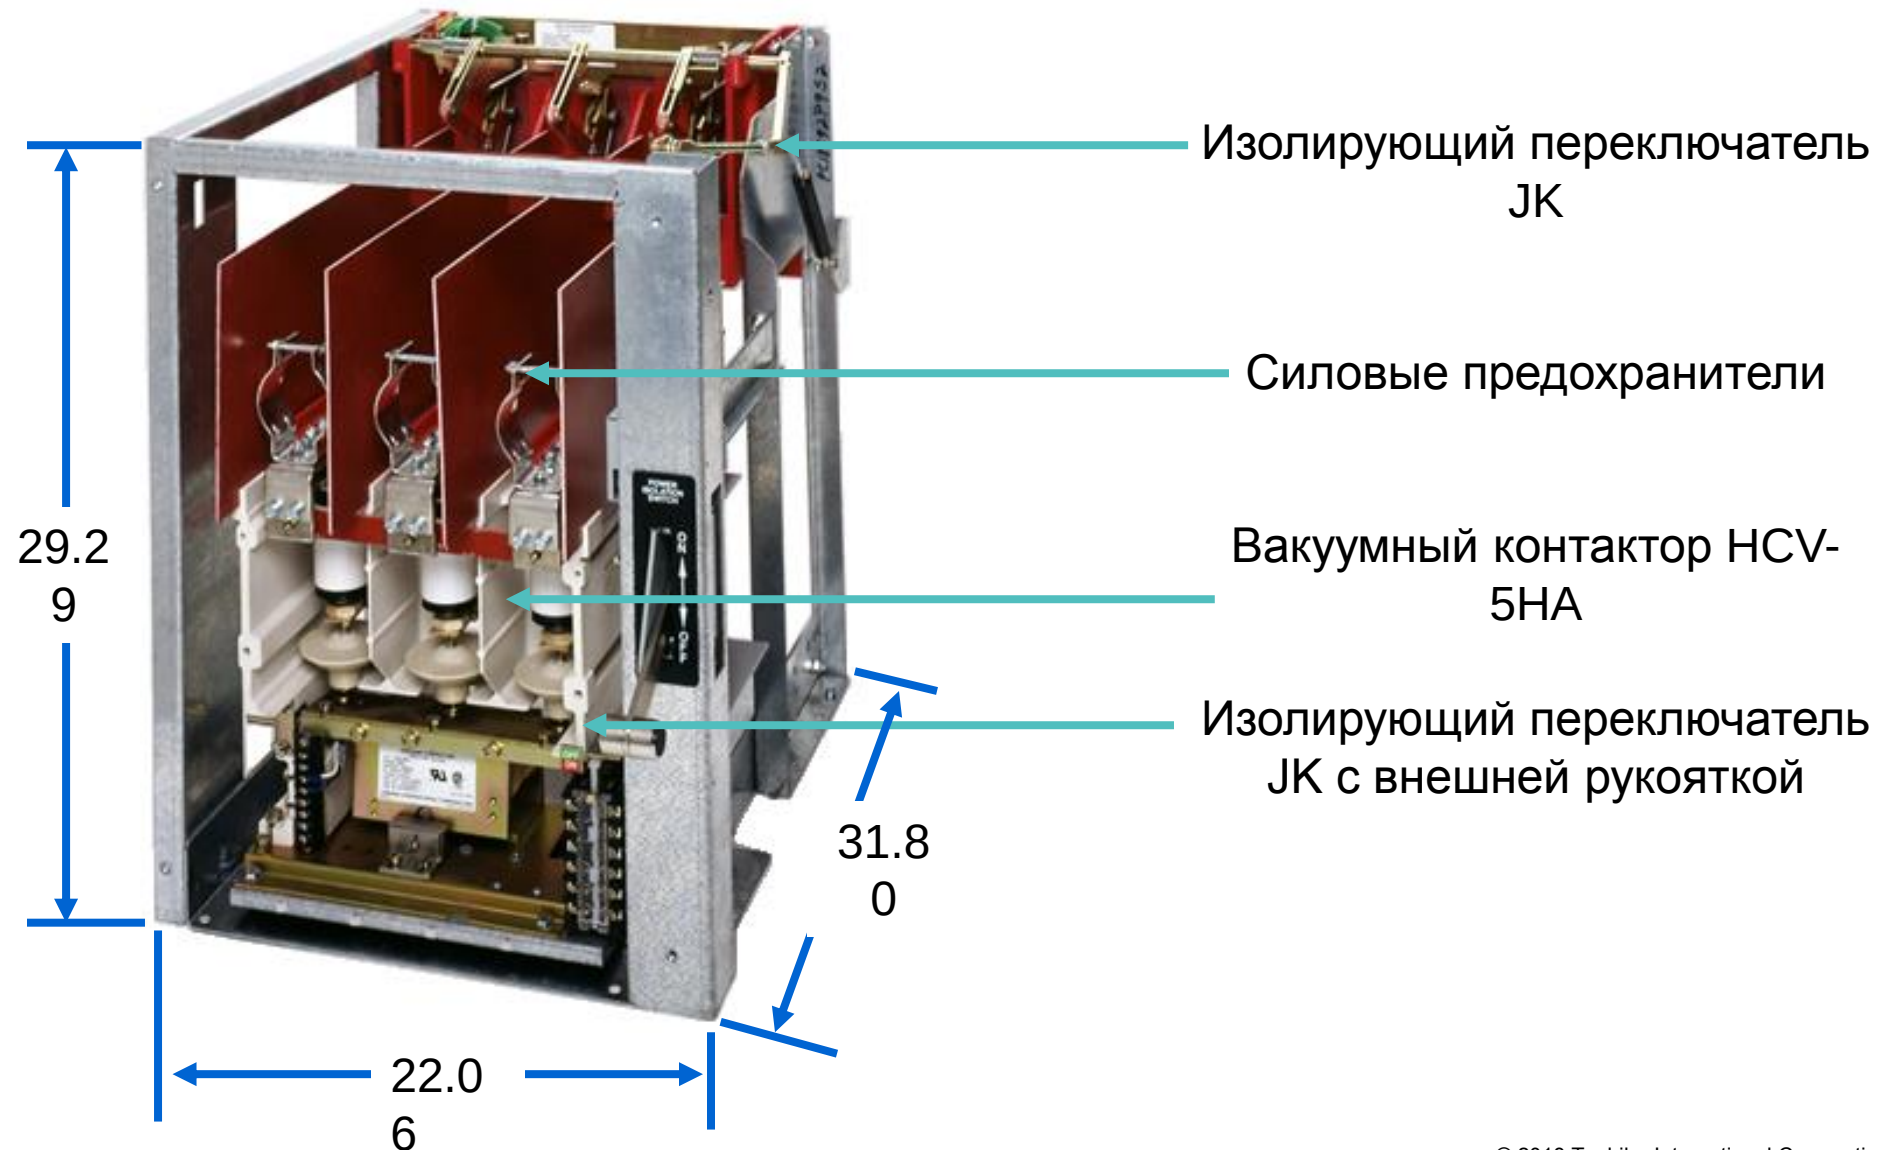

Изолирующий переключатель в открытой позиции

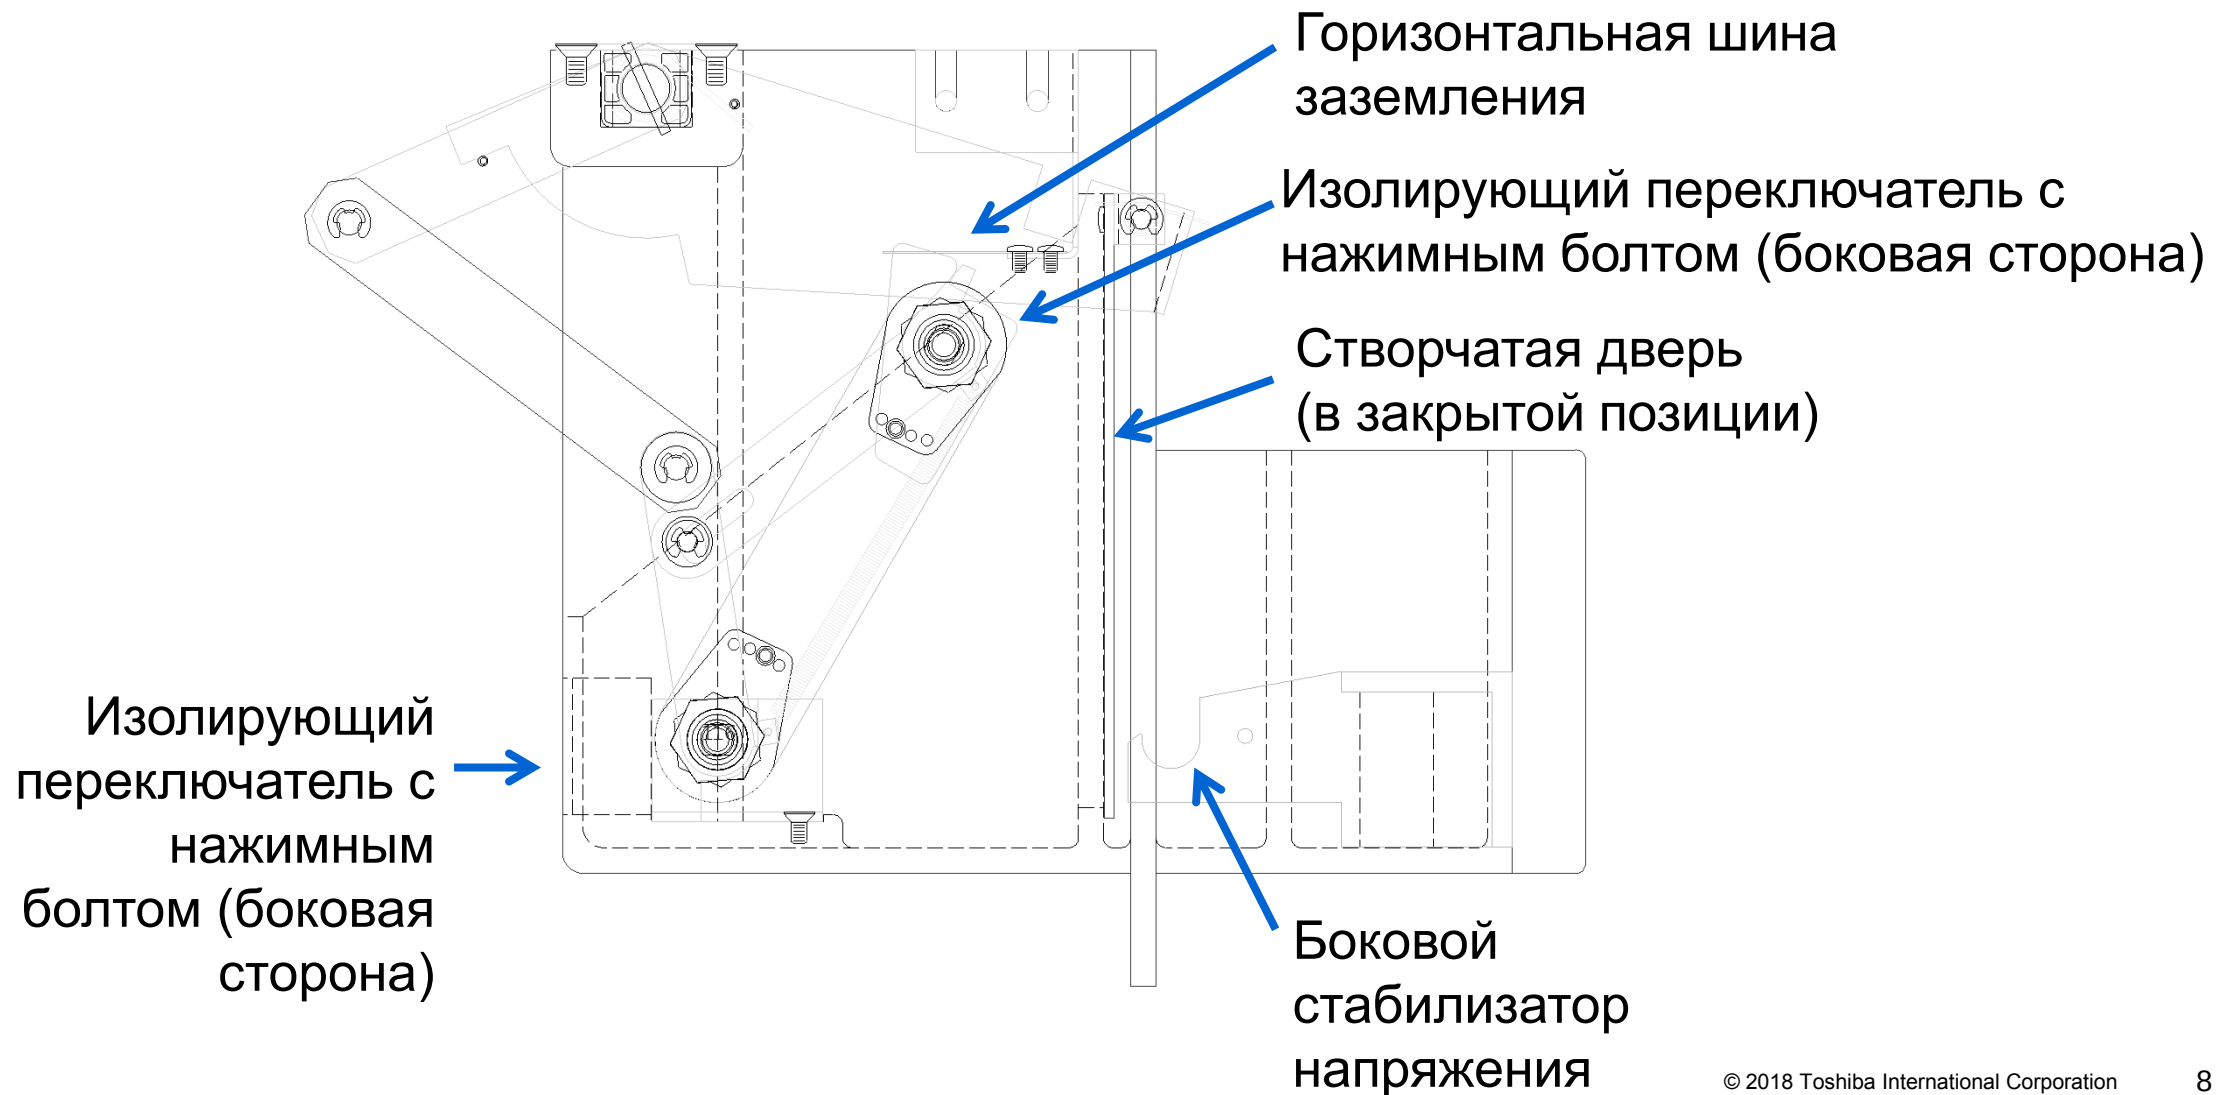

Изолирующий переключатель в закрытой позиции

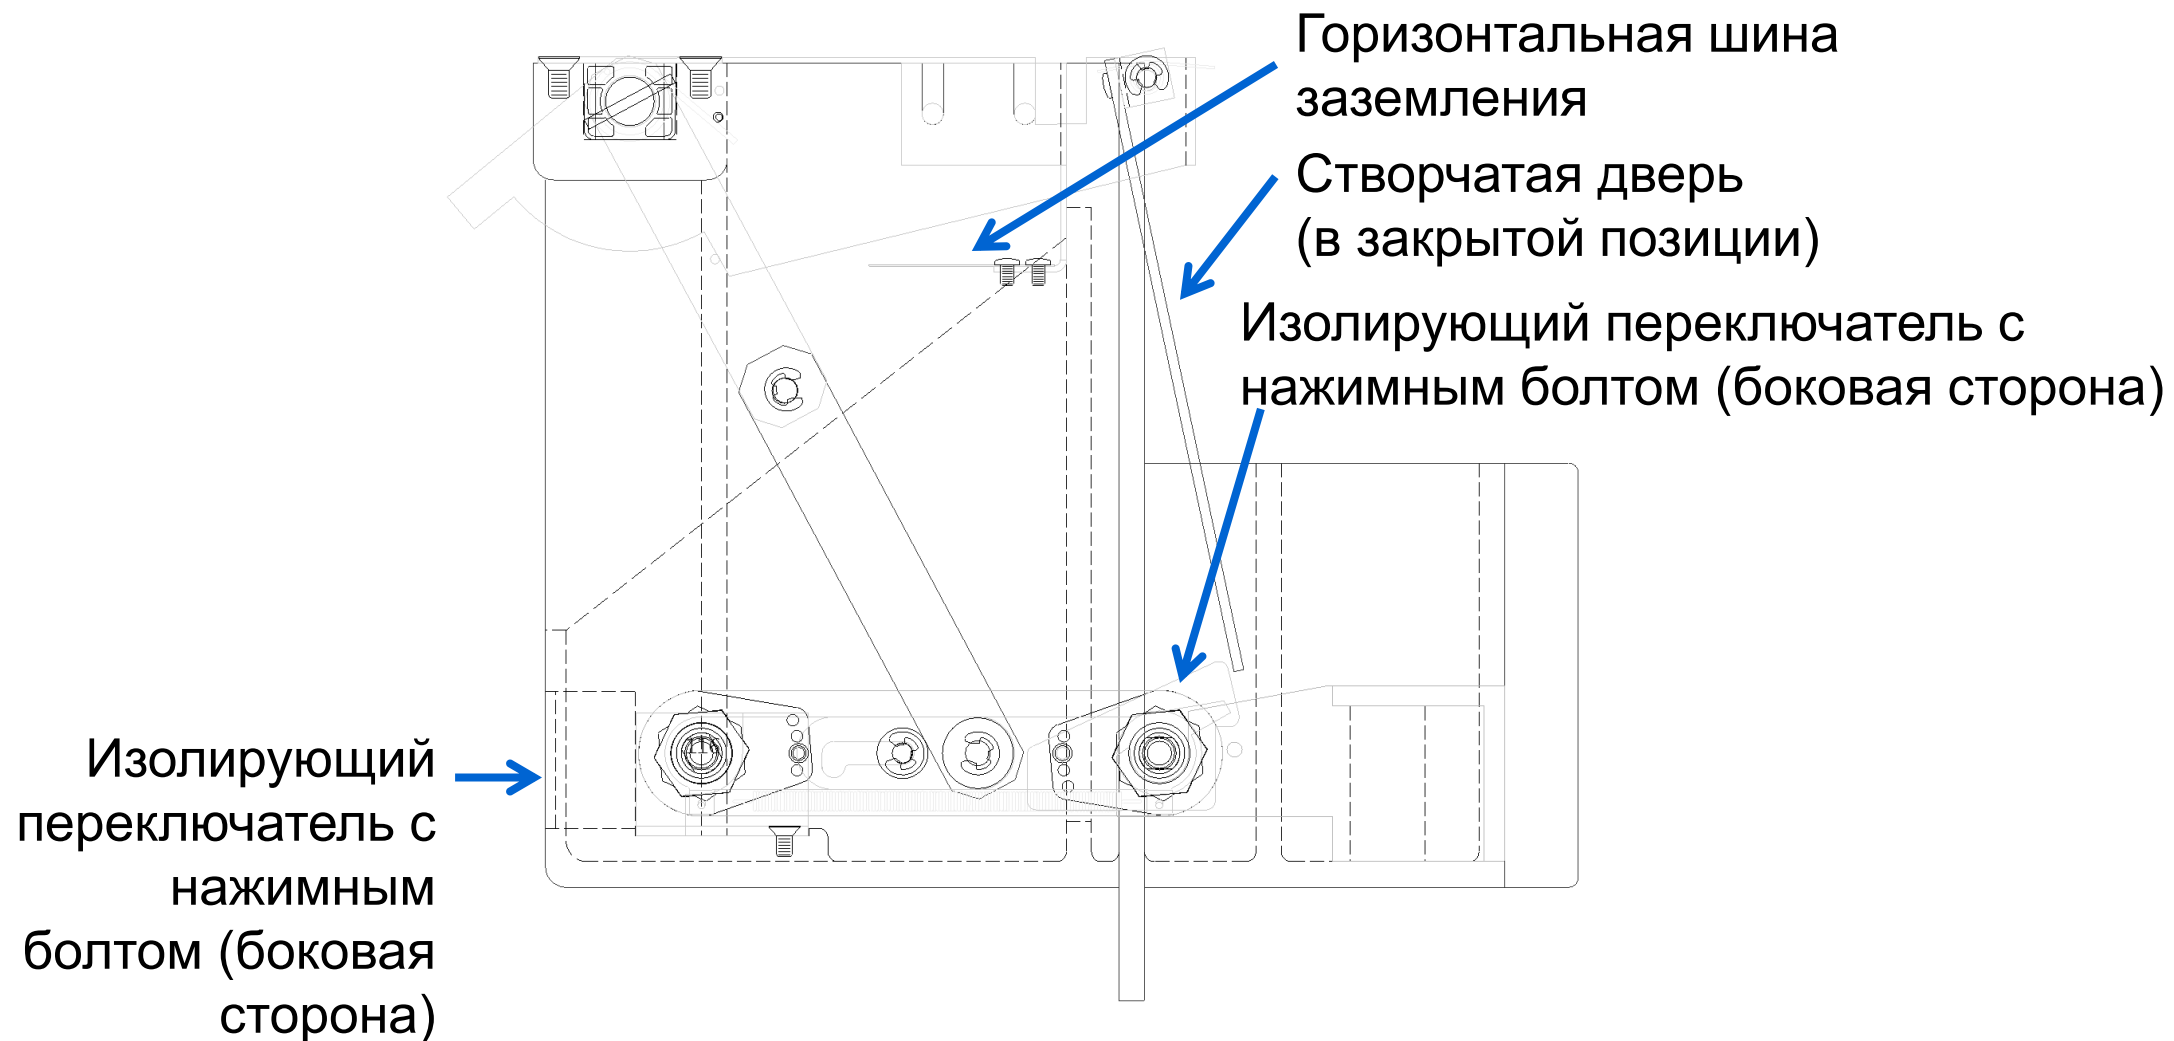

Дополнительные характеристики

- **Малый вес сборки (прибл. 136 кг.)**
- **UL/cUL сертификаты**
- **ISO9001 & Toshiba Zero Defect Manufacturing (производство с нулевым дефектом)**

Максимальная надежность

- Вакуумные контакторы Toshiba с электрическим ресурсом минимум на 250 000 операций и механическим ресурсом на 2 500 000 операций
- Соединения переключателя с нажимным болтом
- Жесткий каркас из стали 11-го калибра

Простота использования и безопасность

- **Быстрое снятие и замена стартера со встроенным сервисным ящиком**

Безопасность и блокировка


- **Ставни обеспечивают полную электрическую изоляцию стартера в шкафу в отведенном положении**
- **Видимые контакты изолирующего переключателя соприкасаются с заземляющим стержнем в открытом положении**
- **Изолирующий переключатель заблокирован контактором, поэтому его нельзя открыть, если контактор не разомкнут**
- **Предусмотрена блокировка дверцы доступа: она не может открыться, пока не будет разомкнут переключатель**
- **Изолирующий переключатель взаимосвязан с дверью: выключатель не может быть закрыт, когда дверь открыта**

Установка силовой ячейки JK OEM

Силовая ячейка JK OEM 7.2 kV / 400 A



Установка силовой ячейки JK OEM

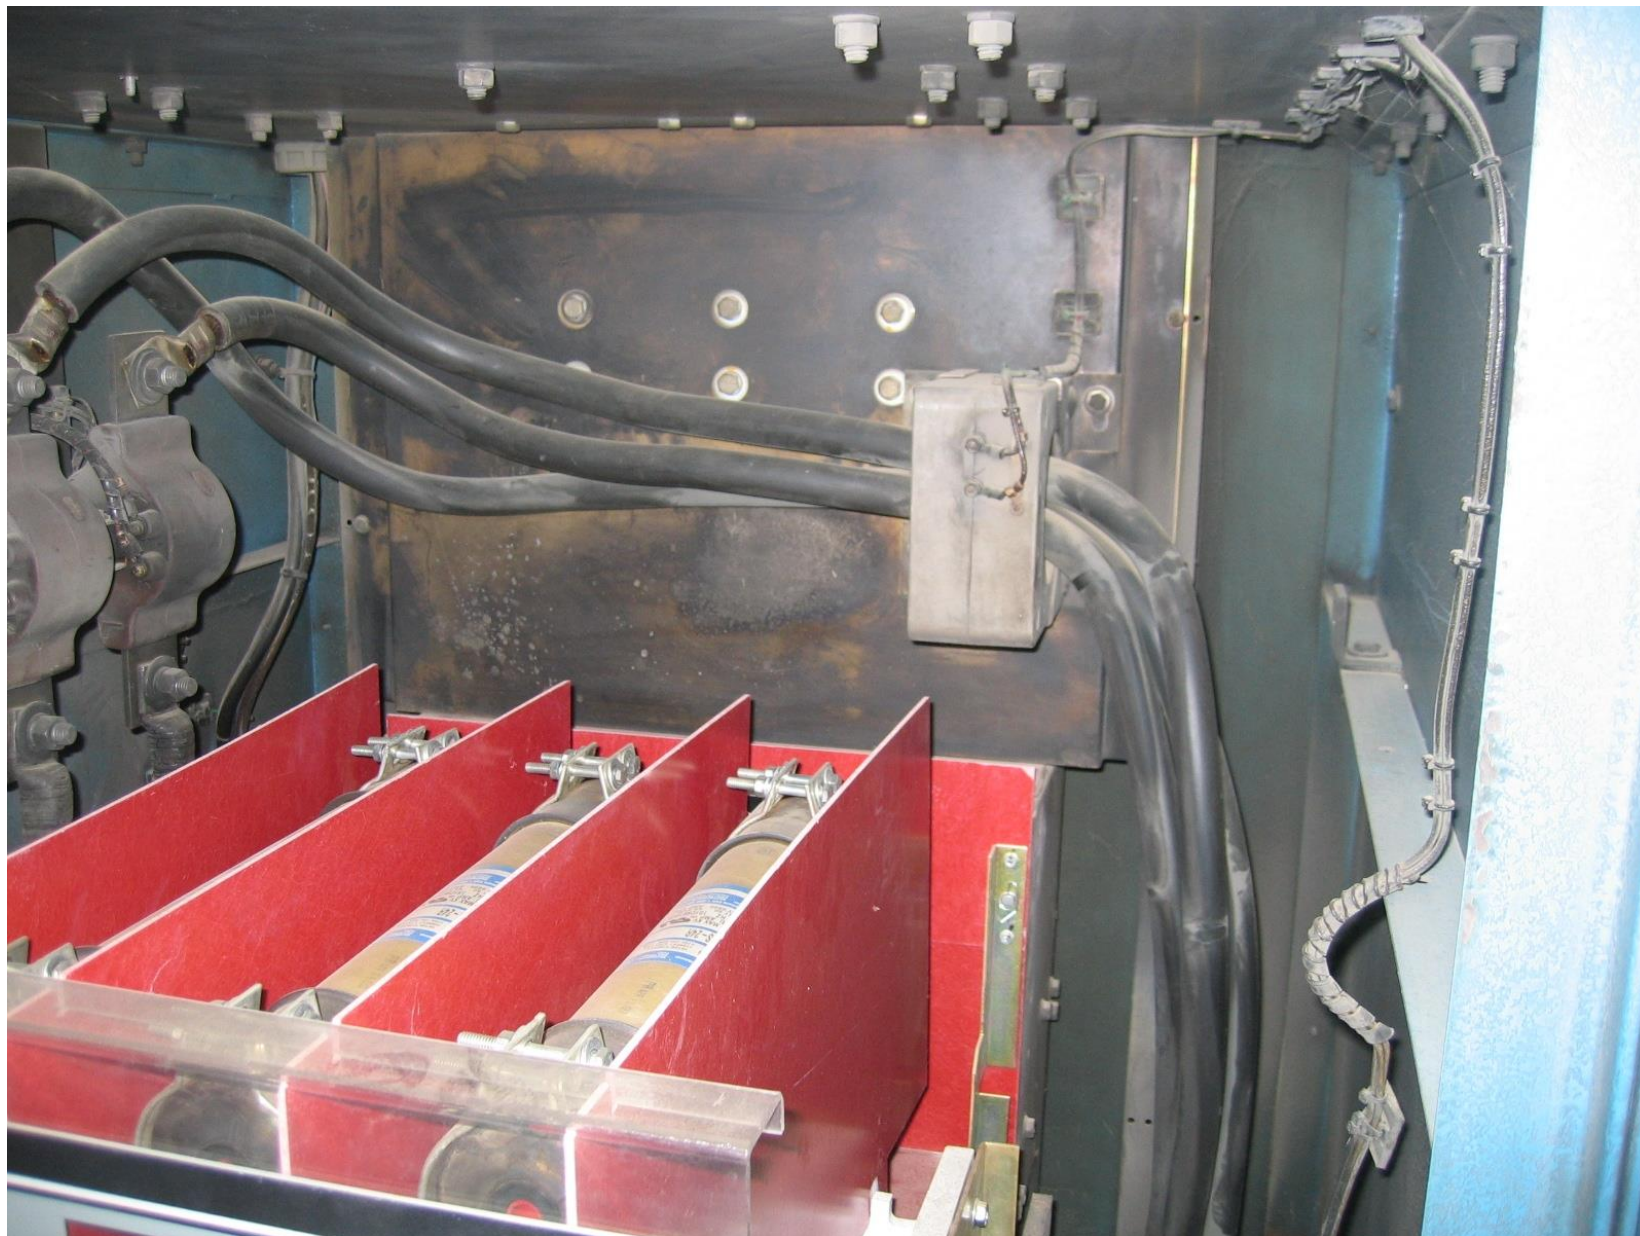

Установка силовой ячейки ЖК OEM




36-дюймовый
шкаф
34-дюймовое
внутреннее
отверстие

Установка силовой ячейки JK OEM



Установка силовой ячейки JK OEM

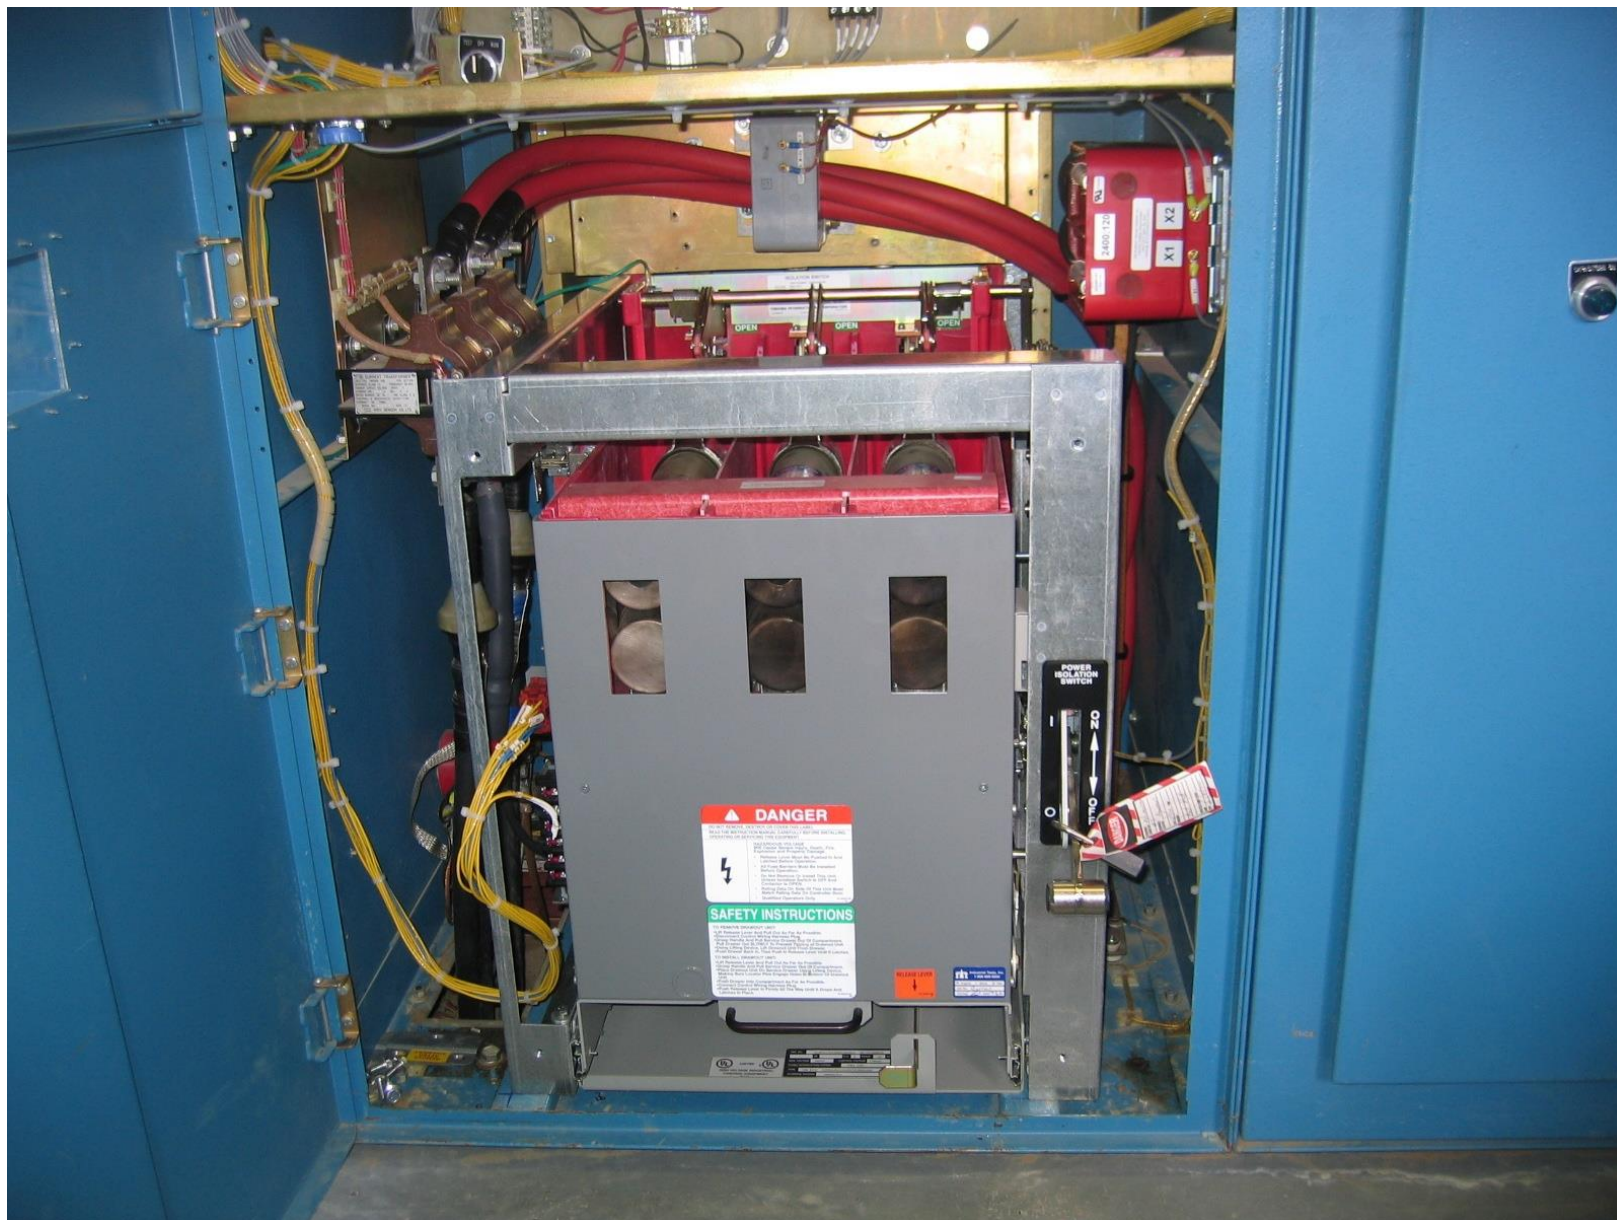

Официальный партнер фирмы TOSHIBA на территории России и стран СНГ АО «СПИК СЗМА»

Email:

info@szma.com

sales@szma.com

Тел./факс:

+7 (812) 610-78-79

Спасибо за внимание!